




راهنمای محصول لیبل سی دی با روکش یووی

UV coated CD label product

سایز فایل ————— مشخصات محصول

قبل از برش : ۱۳۰ - ۱۳۰ میلی متر	نوع کاغذ : لیبل
بعد از برش : ۱۱۸ - ۱۱۸ میلی متر	روکش : یووی

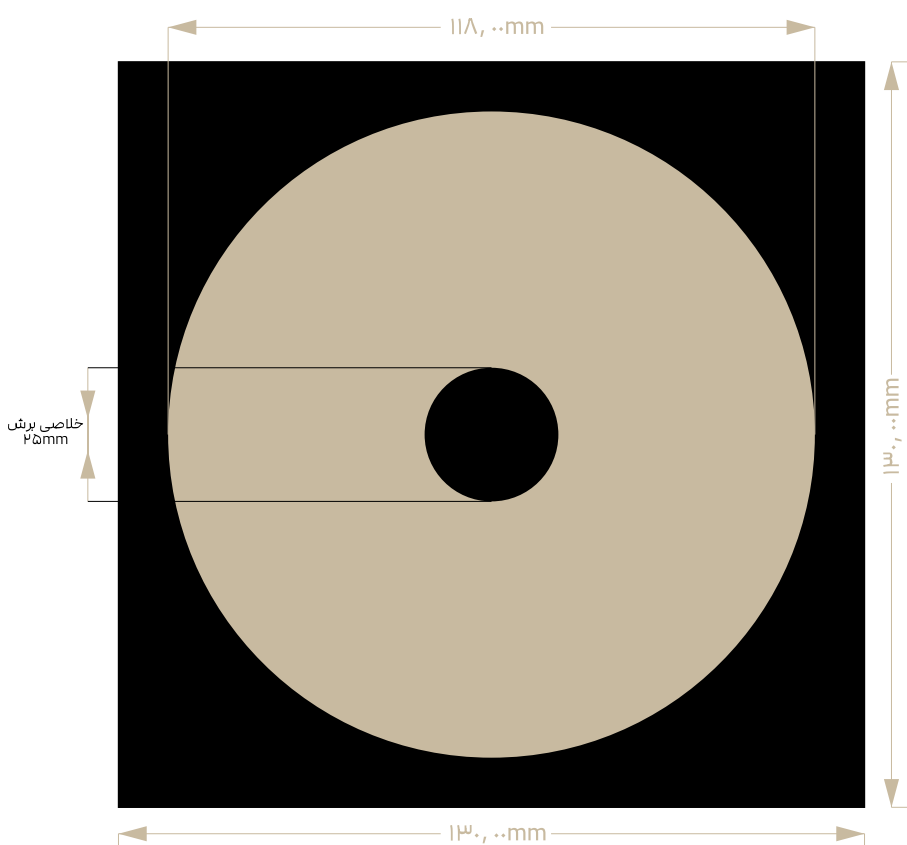


نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

Tips to follow when designing

- میدرنگی :** میدرنگی طراحی باید CMYK باشد. **کدرنگی مشکی پرکلاغی :** مشکی پرکلاغی فقط برای زمینه کدرنگی زیر می باشد: C : 85 | M : 70 | Y : 65 | K : 100
- محدوده برش :** از قرار دادن نوشته ، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که بارنگ مشکی مشخص شده اکیداً خودداری نمایید. احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانه‌گر رعایت فاصله برش ۵ میلیمتری از هر ۴ طرف می باشد.
- محدوده چاپ :** برای جلوگیری از سفیدی کار ، امتداد پس زمینه ها (رنگ ، طرح و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.
- باطله یا کسری کار :** کلیه سفارشات محصولات عمومی دارای ۵ الی ۷ درصد باطله یا کسری می باشد.
- قرینه نشدن کادر :** به علت خطای احتمالی برش از کادرهای قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش ، کادر شما وسط در وسط کار نخواهد بود.)
- تهیه فایل وکتور :** برای طراحی این محصول تهیه فایل وکتور قالب الزامی می باشد.



قرینه نشدن



رعایت فاصله برش ۵mm



عدم استفاده از کادر