



راهنمای محصول لمینت براق مربع


Square Gloss Laminate Product Guide

مشخصات محصول

سایز فایل

نوع کاغذ: گلاسه ۳۰۰ گرم
روکش: لمینت براق

قبل از برش: ۵۵-۵۵ میلی متر
بعد از برش: ۵۰-۵۰ میلی متر

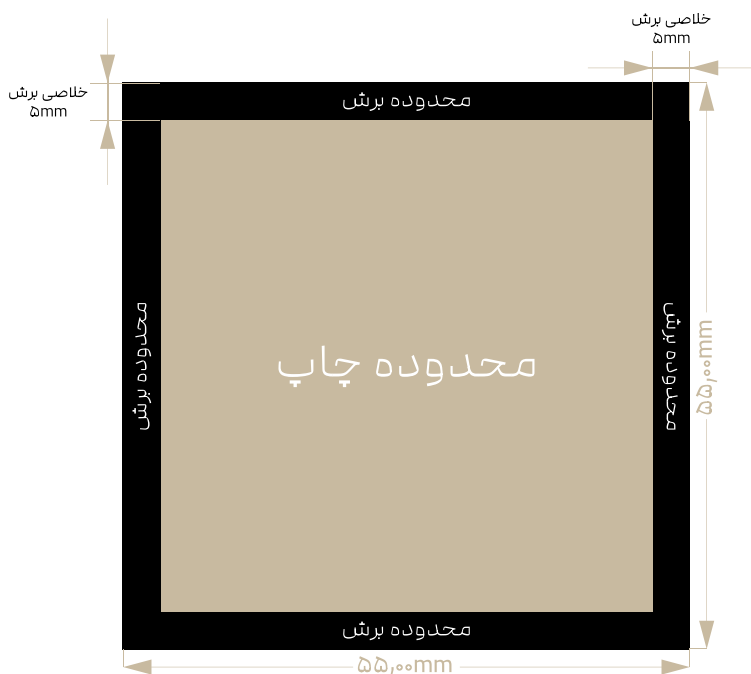


نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

Tips to follow when designing

- مدرنگی:** مدرنگی طراحی باید CMYK باشد.
- مدرنگی مشکی پرکلاغی:** مشکی پرکلاغی فقط برای زمینه کدرنگی زیر می باشد.
C : 85 | M : 70 | Y : 65 | K : 100
- محدوده برش:** از قرار دادن نوشته ، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که پارنگ مشکی مشخص شده اکیداً خودداری نمایید. احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانه انگر رعایت فاصله برش ۵ میلیمتری از هر طرف می باشد.
- قرینه نشاندن کادر:** به علت خطای احتمالی برش از کادرهای قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش ، کادر شما وسط در وسط کار نخواهد بود.)
- محدوده چاپ:** برای جلوگیری از سفیدی کار ، امتداد پس زمینه ها (رنگ ، طرح و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.
- باطله یا کسری کار:** کلیه سفارشات محصولات عمومی دارای ۵ الی ۷ درصد باطله یا کسری می باشد.



قرینه نشاندن



رعایت فاصله برش ۵mm



عدم استفاده از کادر