



راهنمای محصول لمینت مات ویزیتی


Visity Matte Laminate Product Guide

مشخصات محصول

سایز فایل

نوع کاغذ : گلاسه ۳۰۰ گرم
روکش : لمینت مات

قبل از برش : ۴۸-۸۵ میلی متر
بعد از برش : ۴۲-۷۹ میلی متر

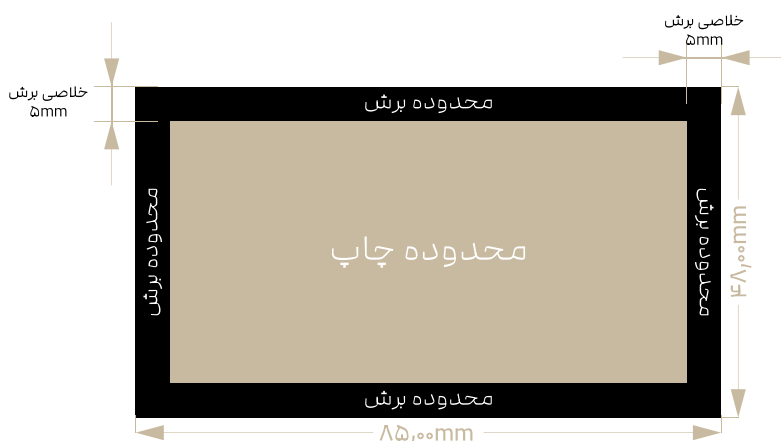

نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

Tips to follow when designing

- مـدـرنگی :** مدرنگی طراحی باید CMYK باشد.
مـدـرنگی مشکی پرکلاغی : مشکی پرکلاغی فقط برای زمینه کد رنگی زیر می باشد:
C : 85 | M : 70 | Y : 65 | K : 100
- محدوده برش :** از قرار دادن نوشته ، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که با رنگ مشکی مشخص شده اکیداً خودداری نمایید. احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانه انگر رعایت فاصله برش ۵ میلیمتری از هر ۴ طرف می باشد.
- محدوده چاپ :** برای جلوگیری از سفیدی کار ، امتداد پس زمینه ها (رنگ ، طرح و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.
- قرینه نشدن کادر :** به علت خطای احتمالی برش از کادرهای قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش ، کادر شما وسط در وسط کار نخواهد بود.)
- باطله یا کسری کار :** کلیه سفارشات محصولات عمومی دارای ۵ الی ۷ درصد باطله یا کسری می باشد.



قرینه نشدن



رعایت فاصله برش



عدم استفاده از کادر