



راهنمای محصول لمینت براق ویزیتی


Visity Gloss Laminate Product Guide

مشخصات محصول

سایز فایل

نوع کاغذ : گلاسه ۳۰۰ گرم
روکش : لمینت براق

قبل از برش : ۴۸-۸۵ میلی متر
بعد از برش : ۴۲-۷۹ میلی متر

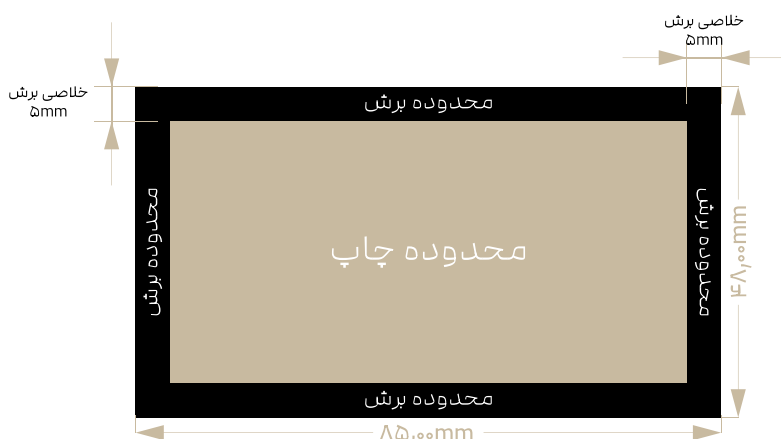

نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

Tips to follow when designing

⚠ کدرنگی مشکی پرکلاغی :
مشکی پرکلاغی فقط برای زمینه کدرنگی زیر می باشد:
C : 85 | M : 70 | Y : 65 | K : 100

⚠ قرینه نشدن کادر :
به علت خطای احتمالی برش از کادرهای قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش ، کادر شما وسط در وسط کار نخواهد بود.)

⚠ باطله یا کسری کار :
کلیه سفارشات محصول ولات عمومی دارای ۵ الی ۷ درصد باطله یا کسری می باشد.


⚠ مدرنگی :
مدرنگی طراحی باید CMYK باشد.

⚠ محدوده برش :
از قرار دادن نوشته ، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که با رنگ مشکی مشخص شده اکیداً خودداری نمایید. احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانه انگر رعایت فاصله برش ۵ میلیمتری از هر ۴ طرف می باشد.

⚠ محدوده چاپ :
برای جلوگیری از سفیدی کار ، امتداد پس زمینه ها (رنگ ، طرح و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.



قرینه نشدن



رعایت فاصله برش



عدم استفاده از کادر