



راهنمای محصول لمینت مات طرح موج


Wave Design Matte Laminate Product Guide

مشخصات محصول

سایز فایل

نوع کاغذ : گلاسه ۳۰۰ گرم
روکش : لمینت مات

قبل از برش : ۹۰-۶۰ میلی متر
بعد از برش : ۸۵-۵۵ میلی متر

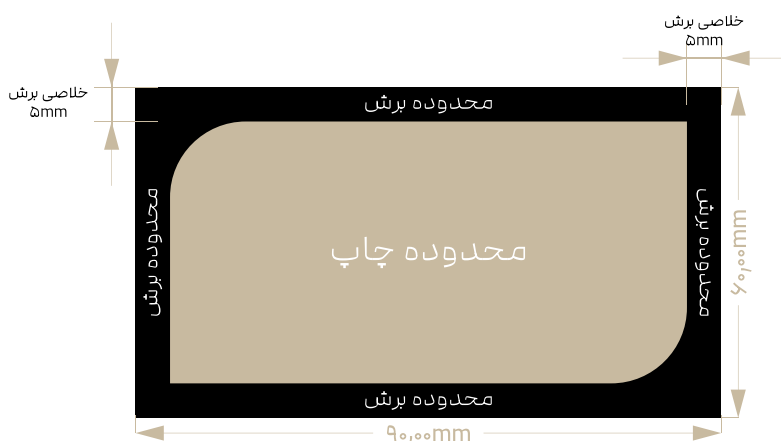

نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

Tips to follow when designing

- مدرنگی :** مدرنگی طراحی باید CMYK باشد. **کدرنگی مشکی پرکلاغی :** مشکی پرکلاغی فقط برای زمینه کدرنگی زیر می باشد: C : 80 | M : 70 | Y : 70 | K : 100
- محدوده برش :** از قرار دادن نوشته ، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که بارنگ مشکی مشخص شده اکیداً خودداری نمایید. احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانه تر رعایت فاصله برش ۵ میلیمتری از هر ۴ طرف می باشد.
- محدوده چاپ :** برای جلوگیری از سفیدی کار ، امتداد پس زمینه ها (رنگ ، طرح و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.
- قرینه نشستن کادر :** به علت خطای احتمالی برش از کادرهای قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش ، کادر شما وسط در وسط کار نخواهد بود.)
- باطله یا کسری کار :** کلیه سفارشات محصولات عمومی دارای ۵ الی ۷ درصد باطله یا کسری می باشد.
- نکته مهم :** قسمت موج دار (کرو - Curve) در این جنس کار از پیش تعیین نشده است. در نتیجه فاصله برش این قسمت را در چهار طرف کار در نظر بگیرید.



قرینه نشستن



رعایت فاصله برش



عدم استفاده از کادر