



راهنمای محصول اتیکت لمینت برجسته

Laminated Label Product Guide


مشخصات محصول

سایز فایل


نوع کاغذ : ایندربرد ۳۰۰ گرم
روکش : سلفون مات

سایز گسترده : ۱۱۲-۵۵ میلی متر
بعد از ساخت : ۱۰۵-۴۵ میلی متر

فایل چاپی

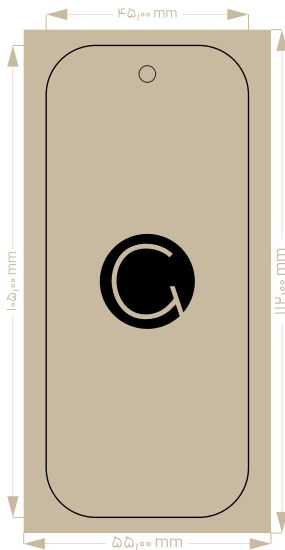

فایل پیووی

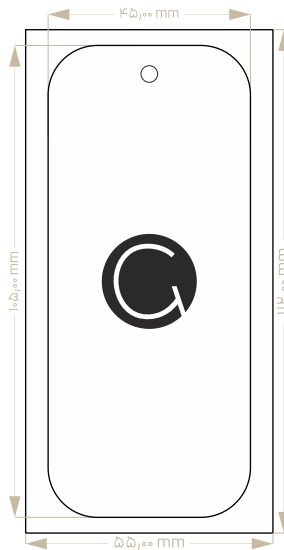

نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

Tips to follow when designing

⚠️ کدرنگی مشکی پرکلاغی :

مشکی پرکلاغی فقط برای زمینه کدرنگی زیر می باشد:
C : 85 | M : 70 | Y : 65 | K : 100

⚠️ مدرنگی :

مدرنگی طراحی باید CMYK باشد.

⚠️ محدوده چاپی :

برای جلوگیری از سفیدی کار، امتداد پس زمینه ها (رنگ، طرح و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.

⚠️ سایز مناسب نوشته ها در کلیشه طلاکوب :

حتی الامکان از فونت های زیر سایز ۸ و نازک در فیلم طلاکوب استفاده نکنید.

⚠️ تطابق داشتن فایل برجستگی و فایل چاپی :

در این محصول خطای ۰.۵ میلی متر محتمل است. (روی هم خوری ۰.۵ میلی متری روی چاپ)

⚠️ فاصله خط قالب تا انتهای فضای چاپ :

خط قالب باید حداقل ۳ میلی متر با انتهای فضای چاپ فاصله داشته باشد. در صورتی که یک فرم چند طرح قالب داشته باشید باید خط هر قالب با دیگری حداقل ۳ میلی متر فاصله داشته باشد.

⚠️ فایل قالب :

فایل قالب به صورت خطی، استروک تک ۱۰۰ مشکی طراحی شود.

⚠️ گزینه نشدن کادر :

به علت خطای احتمالی برش از کادرهای گزینه استفاده نکنید. (بعد از برش، کادر شما وسط در وسط کار نخواهد بود.)

⚠️ فاصله برش فایل برجستگی :

فاصله برش ۵ میلی متری را از هر ۴ طرف فایل برجستگی رعایت فرمایید به طوری که پیوی از لبه کار فاصله داشته باشند.

⚠️ باطله یا کسری کار :


کلیه سفارشات محصولات عمومی دارای ۵ الی ۷ درصد باطله یا کسری می باشد.

⚠️ حذف قالب از روی کار :

پس از اتمام طراحی و قبل از تهیه خروجی مناسب، کلیه خطوط محدوده برش و خط تارا حذف نمایید، در غیر اینصورت این خطوط به همراه طرح چاپ خواهد شد. مسدودت آن به عهده مشتری می باشد.



گزینه نشدن



رعایت فاصله برش



عدم استفاده از کادر