



# راهنمای محصول لمینت مات ویزیتی Matte Laminated Visitation Product Guide

## سایز فایل — مشخصات محصول


نوع کاغذ: گلاسه ۳۰۰ گرم  
روکش: لمینت مات

قبل از برش: ۴۸ - ۸۵ میلی متر  
بعد از برش: ۴۳ - ۸۱ میلی متر

### فایل چاپی



### فایل برجسته

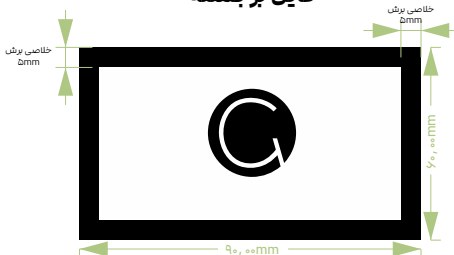

## نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید Tips to follow when designing

⚠ کدرنگی مشکی پرکلاغی :  
مشکی پرکلاغی فقط برای زمینه کدرنگی زیر می باشد:  
C : 85 | M : 70 | Y : 65 | K : 100

⚠ فاصله برش فایل برجستگی :  
فاصله برش ۵ میلی متری را از هر ۴ طرف  
فایل طلاکوب رعایت فرمائید.

⚠ تطابق داشتن فایل برجستگی و فایل چاپی :  
در این محصول بایستی فایل برجستگی و فایل چاپی با  
یکدیگر دقیقاً تطابق داشته باشند ، در غیر اینصورت  
ممکن است فایل برجستگی حذف شود .

⚠ تطابق داشتن فایل پیووی یا فایل چاپی :  
در این محصول خطای پیووی ۰/۵ میلی متر محتمل است .  
( روی هم خورگی یا پیووی روی چاپ )

⚠ کدرنگی :  
کدرنگی طراحی باید CMYK باشد.

⚠ محدوده برش :  
از قرار دادن نوشته ، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که  
بارنگ مشکی مشخص شده اکیداً خودداری نمایید.  
احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است.  
این محدوده نشانه انگور رعایت فاصله برش  
۵ میلیمتری از هر طرف می باشد.

⚠ محدوده چاپ :  
برای جلوگیری از سفیدی کار ، امتداد پس زمینه ها  
( رنگ ، طرح و ... ) در تمام محدوده چاپ الزامی است.

⚠ قرینه نشدن کادر :  
به علت خطای احتمالی برش از کادرهای قرینه  
استفاده نکنید. ( بعد از برش ، کادر شما وسط در  
وسط کار نخواهد بود. )

⚠ باطله یا کسری کار :  
کلیه سفارشات محصوولات عمومی  
دارای ۵ الی ۷ درصد باطله یا کسری می باشد.


⚠ حتی المقدور از فونت های زیر سایز ۸ و غیر ضخیم در فیلم طلاکوب استفاده نکنید.



قرینه نشدن



عدم استفاده از کادر



رعایت فاصله برش



رعایت فاصله طلاکوب